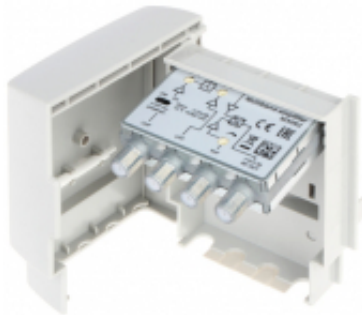


Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wzmacniacz-antenowy-mx-062-fm-vhf-uhf-12v-terra-p-6198.html>

WZMACNIACZ ANTENOWY MX-062 FM / VHF / UHF 12V TERRA

Cena	127,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MX-062
Kod EAN	5902887050077

Opis produktu

Zakres częstotliwości: FM : 88 MHz ... 108 MHz VHF : 174 MHz ... 230 MHz UHF : 470 MHz ... 862 MHz ; Wzmocnienie : FM : 30 dB VHF : 30 dB UHF : 34 dB ;

Wzmacniacz masztowy MX-062 firmy Terra to urządzenie dedykowane do instalacji indywidualnych lub niewielkich instalacji zbiorczych na kilkanaście gniazd, np. w domkach jednorodzinnych. Maksymalny poziom wyjściowy sygnału wynoszący 105dB μ V (IMD3=60dB, DIN45004B) pozwala na bezpieczne rozprowadzenie go do kilkunastu gniazd.

Wzmacniacz posiada 1 wejście FM+VHF oraz 2 wejścia UHF. Wzmacniacz cechuje się niskim poziomem szumów.

Przełącznik On/Off umożliwia przesłanie napięcia 12 V i prądu o maksymalnym natężeniu 60 mA do przedwzmacniacza antenowego. Wzmacniacz może być zasilany z typowego zasilacza z separatorem 12V/100mA. Możliwe jest też zasilanie ze wzmacniaczy podających zasilanie po kablu koncentrycznym.

Zakres częstotliwości:	FM : 88 MHz ... 108 MHz VHF : 174 MHz ... 230 MHz UHF : 470 MHz ... 862 MHz
Wzmocnienie :	FM : 30 dB VHF : 30 dB UHF : 34 dB
Współczynnik szumów:	FM : 6 dB VHF : 6 dB UHF : 3 dB
Tłumienie niedopasowania:	> 10 dB
Liczba wejść/wyjść:	3 / 1
IMA3 60dB:	105 dB μ V
Ekran wzmacniacza:	
Impedancja wejściowa / wyjściowa:	75 Ω
Typ złącz:	"F"
Obudowa:	odlewana obudowa zamocowana wewnątrz kompaktowej obudowy z tworzywa sztucznego
Zamocowanie:	na maszcie lub ścianie
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C

Zasilanie:	12 V DC / 80 mA
Waga:	0.176 kg
Wymiary:	107 x 89 x 43 mm
Producent / Marka:	TERRA
Gwarancja:	2 lata