


Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/bezprzewodowa-czujka-universalna-axd-200-abaxabax2-satel-p-6084.html>

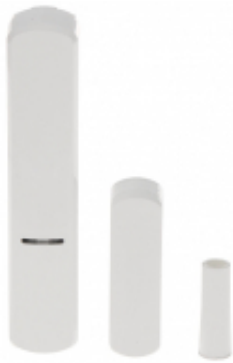

BEZPRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA AXD-200 ABAX/ABAX2 SATEL

Cena	249,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AXD-200
Kod EAN	5905033336575

Opis produktu

Współpraca: ABAX/ABAX2 ; Pasma częstotliwości: 868 MHz ... 868.6 MHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): ≤ 500 m @ ABAX, ≤ 2000 m @ ABAX2 ; Kolor: Biały ;

Czujka bezprzewodowa AXD-200 to urządzenie wielofunkcyjne, działające w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2/ABAX, które spełnia wymagania EN 50131 Grade 2

Urządzenie może pracować w jednym z kilku dostępnych trybów jako czujka: magnetyczna, dwukanałowa magnetyczna (z dodatkowym trybem jako ekspander wejść przewodowych 2x NC), magnetyczna z wejściem roletowym (z dodatkowym trybem jako ekspander wejść przewodowych NC i roletowe), wstrząsowa i magnetyczna, przemieszczenia, temperatury lub zalania

Współpraca:	ABAX/ABAX2
Sygnalizacja alarmu:	Sygnał do centrali alarmowej
Pasma częstotliwości:	868 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	≤ 500 m @ ABAX, ≤ 2000 m @ ABAX2
Bateria:	CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie)
Czas pracy na baterii:	~ 2 lata
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Wybrane cechy:	<p>Tryby pracy :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czujka magnetyczna • Dwukanałowa czujka magnetyczna • Czujka magnetyczna z wejściem roletowym • Czujka wstrząsowa i magnetyczna - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna • Czujka przemieszczenia - Wykrywanie zmiany położenia przedmiotu • Czujnik temperatury - Pomiar temperatur w zakresie -10°C ... +55°C, Dwa programowalne progi temperatury (górny i dolny) • Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1

	<p>dostępna osobno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekspander wejść przewodowych 2 x NC • Ekspander wejść przewodowych: NC i roletowe <p>Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</p> <p>Zdalna konfiguracja</p> <p>Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu</p> <p>Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu</p> <p>-10 °C ... 55 °C</p>
Temperatura pracy:	
Kolor:	Biały
Waga:	0.023 kg
Wymiary:	20 x 102 x 23 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata