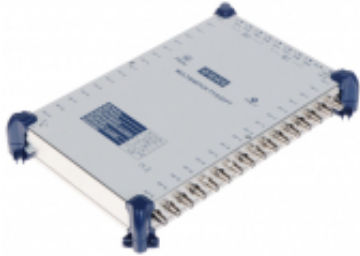


Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/multiswitch-tt-932-ft-premu-9-wejsc-32-wyjscia-premu-telmor-p-1437.html>

## MULTISWITCH TT-9/32-FT-PREMU 9 WEJŚĆ / 32 WYJŚCIA PREMUM TELMOR

Cena	<b>1 618,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>TT-9/32-FT-PREMU</b>
Kod EAN	<b>5902887091964</b>

### Opis produktu

Wejścia: 8x 950 MHz ... 2150 MHz, 1x 47 MHz ... 862 MHz ; Wyjścia: 32 ; Sygnały przełączające: 13 V / 18 V, 0 Hz / 22 kHz, DiSEqC 1.0 ; Zasilanie przedwzmacniaczy: 12 V DC / 150 mA ;

Multiswitche PREMUM TT-9/xx to nowa generacja multiswitchy kaskadowych i końcowych Doskonale sprawdza się w rozbudowanych instalacjach RTV/SAT oraz instalacjach zbiorowych, gdzie istnieje potrzeba zasilenia sygnałem RTV/SAT dużej ilości gniazd abonenckich

Wejścia:	8x 950 MHz ... 2150 MHz, 1x 47 MHz ... 862 MHz
Wyjścia:	32
Sygnały przełączające:	13 V / 18 V, 0 Hz / 22 kHz, DiSEqC 1.0
Tłumienie odgańlenia SAT:	-3.5 ... +7 dB
Tłumienie odgańlenia TV:	Pasywne : -36 ... -29 dB Aktywne : -11 ... -3 dB
Tłumienie odbić:	Wejście TV : 10 dB Wejście SAT : 10 dB
Maksymalny poziom wyjściowy SAT:	98 dB $\mu$ V
Maksymalny poziom wyjściowy TV:	87 dB $\mu$ V @ 47 ... 170 MHz 90 dB $\mu$ V @ 170 ... 862 MHz
Separacja:	Między wejściami TV/SAT : $\geq$ 30 dB Między wejściami SAT/TV : $\geq$ 45 dB Interpolaryzacyjna H/V : 35 dB
Zasilanie przedwzmacniaczy:	12 V DC / 150 mA
Zasilanie:	13 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Wymiary:	215 x 330 x 51 mm
Waga:	1.165 kg
Producent / Marka:	TELMOR
Gwarancja:	2 lata