


Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/multibas-sw-9108-profisett-telmor-p-2282.html>

MultiBAS SW-9108 ProfiSETT TELMOR

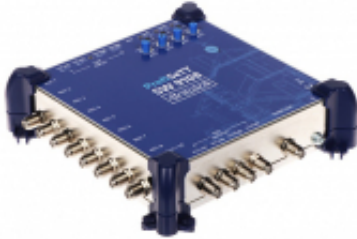

Cena	810,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SW-9108
Kod EAN	5902887089329

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 87 MHz ... 112 MHz - FM, 170 MHz ... 240 MHz - VHF / DAB, 470 MHz ... 694 MHz - UHF1, UHF2 ;
Maksymalny poziom wyjściowy DIN45004B: > 95 dB μ V ; Wybrane cechy: Zgodność z DVB-T, DVB-T2, DAB, DAB+ ;

MultiBAS to urządzenia firmy TELKOM-TELMOR, które są połączeniem wzmacniacza z multiswitchem

Zakres częstotliwości:	87 MHz ... 112 MHz - FM, 170 MHz ... 240 MHz - VHF / DAB, 470 MHz ... 694 MHz - UHF1, UHF2
Wzmocnienie :	950 MHz ... 2150 MHz - SAT 15 dB @ FM 15 dB @ VHF / DAB 25 dB @ UHF1, UHF2 -2 dB ... 6 dB @ SAT
Wejścia:	8 szt.
Wyjścia:	8 szt.
Zasilanie przedwzmacniaczy:	5 szt. (Przebieg sygnału) 12 V DC : 50 mA / Wejście VHF/DAB, UHF1, UHF2
Regulacja wzmocnienia:	-20 dB ... 0 dB (dla pojedynczego toru)
Maksymalny poziom wyjściowy DIN45004B:	> 95 dB μ V - FM > 95 dB μ V - VHF > 95 dB μ V - UHF1, UHF2 > 94 dB μ V - SAT
Tłumienie niedopasowania:	> 10 dB
Współczynnik szumów:	dB - FM dB - VHF dB - UHF1, UHF2
Wybrane cechy:	Seria produktów ProfiSETT Zgodność z DVB-T, DVB-T2, DAB, DAB+ Podwójne wejście UHF dla instalacji wymagających odbioru z różnych kierunków Technologia 5G Protected Płynna regulacja wzmocnienia Wysoka separacja pomiędzy wejściami : > 20 dB Regulacja wzmocnienia Wysoki poziom ekranowania
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	24 W (max)
Temperatura pracy:	0 °C ... 50 °C
Waga:	0.63 kg

Wymiary:	192 x 185 x 50 mm
Producent / Marka:	TELMOR
Gwarancja:	2 lata