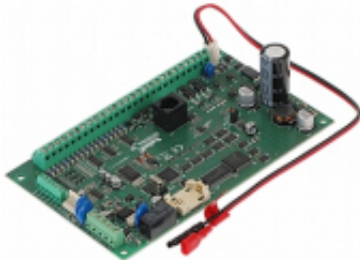


Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/plyta-centrali-alarmowej-integra-32-satel-p-8413.html>

PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ INTEGRA-32 SATEL

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 553,82 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | INTEGRA-32 |
| Kod EAN | 5905033330078 |

Opis produktu

Wejścia na płycie głównej: 8 szt. ; Wyjścia na płycie głównej: 8 szt. ; Partycje: 4 ; Strefy: 16 ; Moduły rozszerzające: max. 32 ; Pamięć zdarzeń: 439 ; Timery: 28 ; Obsługiwane języki: polski ;

Zaawansowana centrala alarmowa oferująca oprócz funkcji alarmowych, również możliwość realizowania systemów automatyki domowej oraz kontroli dostępu. Dzięki szerokiej gamie modułów rozszerzeń, możliwości centrali mogą być dostosowane do bieżących potrzeb - od niewielkich systemów, po rozległe instalacje.

Dużym atutem central INTEGRA są ich możliwości komunikacyjne w połączeniu z dodatkowymi modułami - GSM oraz TCP/IP.

System obsługuje się przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego. Oprogramowanie można zaktualizować za pomocą komputera.

| | |
|--|--------------|
| Wejścia na płycie głównej: | 8 szt. |
| Wyjścia na płycie głównej: | 8 szt. |
| Maksymalna ilość obsługiwanych wejść: | 32 szt. |
| Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść: | 32 szt. |
| Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych: | 50 mA |
| Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (+/-10%): | 2 A - 2 szt. |
| Wydajność prądowa zasilacza: | 1.2 A |
| Użytkownicy + administratorzy: | 64 + 4 |
| Partycje: | 4 |
| Strefy: | 16 |
| Moduły rozszerzające: | max. 32 |
| Pamięć zdarzeń: | 439 |
| Timery: | 28 |
| Obsługiwane klawiatury: | max. 4 szt. |

| | |
|---|---|
| Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę: | |
| Klawiatura w komplecie: | |
| Obudowa w komplecie: | |
| Stopień zabezpieczenia (Grade): | 2 |
| Wybrane funkcje: | Funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej |
| Zasilanie: | 18 V AC / 234 mA |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 93 % |
| Waga: | 0.211 kg |
| Wymiary: | 173 x 106 mm |
| Obsługiwane języki: | polski - brak możliwości zmiany języka |
| Producent / Marka: | SATEL |
| Gwarancja: | 2 lata |