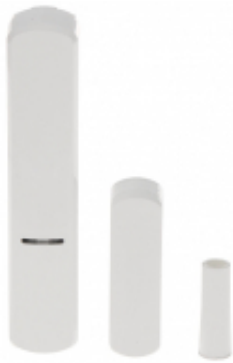


Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/przewodowa-czujka-universalna-xd-2-satel-p-5101.html>

PRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA XD-2 SATEL

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 119,09 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | XD-2 |
| Kod EAN | 5905033334410 |

Opis produktu

Detekcja: Otwarcie drzwi lub okna, Drgania, Woda ; Sygnalizacja alarmu: Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej ; Kolor: Biały ;

Czujka przewodowa XD-2 może pracować w jednym z 4 trybów, co sprawia, że jest urządzeniem niezwykle uniwersalnym. Urządzenie w zależności od potrzeb, można skonfigurować jako: czujkę magnetyczną, detektor wstrząsów, detektor wstrząsów z kontaktronem lub czujkę zalania wodą (wymagana zewnętrzna sonda FPX-1 - dostępna osobno)

XD-2 współpracuje z dowolną centralą alarmową

| Współpraca: | Centrala alarmowa |
|---|---|
| Detekcja: | Otwarcie drzwi lub okna, Drgania, Woda |
| Klasa środowiskowa EN 50130-5: | II |
| Stopień zabezpieczenia (Grade): | 2 |
| Regulacja czułości: | |
| Sygnalizacja alarmu: | Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej |
| Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne): | 40 mA / 24 V DC |
| Zasilanie: | 12 V DC / 14 mA (max) |
| Wybrane cechy: | <p>Tryby pracy :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czujka magnetyczna <ul style="list-style-type: none"> - Otwarcie drzwi lub okna - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC - 1 Wyjście alarmowe • Czujka wstrząsowa <ul style="list-style-type: none"> - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna - Zasięg : 3 m - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC - 1 Wyjście alarmowe • Czujka wstrząsowa i magnetyczna <ul style="list-style-type: none"> - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>próbnom siłowego sforsowania drzwi lub okna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otwarcie drzwi lub okna - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC - 1 / 2 Wyjścia alarmowe • Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno - wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem - 1 Wyjście alarmowe <p>Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</p> <p>Sygnalizacja LED</p> <p>Nadzór napięcia zasilania</p> <p>W zestawie 2 magnesy (do montażu na powierzchni i do montażu wpuszczanego)</p> <p>Zgodność z normami EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6</p> |
| Kolor: | Biały |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 0.02 kg |
| Wymiary: | 20 x 102 x 23 mm (czujnik) |
| Producent / Marka: | Ø 10 x 28 mm (magnes) SATEL |
| Gwarancja: | 2 lata |