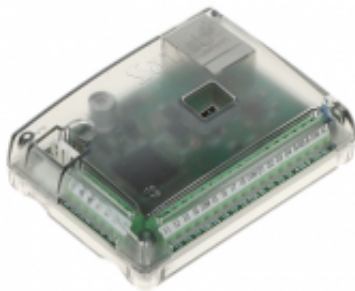


Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/universalny-modul-monitorujacy-ethm-a-satel-p-4736.html>

UNIWERSALNY MODUŁ MONITORUJĄCY ETHM-A SATEL

Cena	524,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ETHM-A
Kod EAN	5905033337183

Opis produktu

Moduł znajduje zastosowanie w wielu już istniejących, jak i nowo budowanych instalacjach, umożliwiając monitorowanie urządzeń i przesyłanie informacji o zdarzeniach w systemie lub zgromadzonych danych; Wybrane funkcje: Monitorowanie zdarzeń do dwóch stacji monitorujących, Możliwość monitorowania na dwa serwery stacji monitorującej ;

ETHM-A to uniwersalny moduł monitorujący umożliwiający przesyłanie informacji przez sieć Ethernet Moduł znajduje zastosowanie w wielu już istniejących, jak i nowo budowanych instalacjach, umożliwiając monitorowanie urządzeń i przesyłanie informacji o zdarzeniach w systemie lub zgromadzonych danych

Do monitoringu i powiadamiania ETHM-A wykorzystuje kilka rodzajów protokołów i formatów transmisji, co umożliwia nie tylko pracę w sieciach lokalnych, ale także na połączenie modułu z Internetem, dzięki czemu użytkownicy uzyskują dostęp do odebranych przez moduł informacji z każdego miejsca z dostępem do sieci internetowej

Wybrane funkcje:	<p>Monitorowanie zdarzeń do dwóch stacji monitorujących, Możliwość monitorowania na dwa serwery stacji monitorującej</p> <p>Konwersja i retransmisja kodów zdarzeń odebranych z centrali alarmowej (symulacja telefonicznej stacji monitorującej)</p> <p>Powiadamianie o zdarzeniach dotyczących modułu i odebranych z innych urządzeń</p> <p>8 adresów do powiadamiania przy pomocy wiadomości e-mail</p> <p>Możliwość powiadamiania użytkowników aplikacji GX Control przy pomocy wiadomości push</p> <p>Możliwość zapamiętania do 500 zdarzeń wygenerowanych przez moduł lub odebranych z centrali</p> <p>Magistrala 1-Wire - obsługa do 8 cyfrowych czujników temperatury 1-Wire</p> <p>Sterowanie wyjściami lub blokowanie wejść modułu przy pomocy: wejść, programu GX Soft, aplikacji GX Control</p> <p>Szyfrowana komunikacja przez sieć Ethernet</p> <p>Praca w ramach Internetu Rzeczy (IoT) - możliwość integracji modułu np. z systemami automatyki i akwizycji danych pomiarowych</p> <p>Bezpłatna aplikacja GX Control umożliwiająca zdalną obsługę modułu</p> <p>Bezpłatny program GX Soft umożliwiający lokalne (port USB) i zdalne (Ethernet) konfigurowanie modułu</p> <p>Zdalna aktualizacja oprogramowania</p>
Liczba wejść:	8

Liczba wyjść:	4 - Typ OC
Zasilanie:	12 V DC \pm 15 %
Pobór prądu:	60 mA, max. 80 mA
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 % \pm 3 %
Waga:	0.08 kg
Wymiary:	83 x 60 x 26 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata