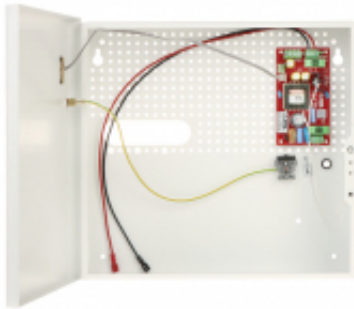


Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-aups-70-120-f-atte-p-4466.html>

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY AUPS-70-120-F ATTE

Cena	507,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AUPS-70-120-F
Kod EAN	5902143690955

Opis produktu

Napięcie wejściowe: 190 ... 260 V AC ; Napięcie wyjściowe: 10.2 ... 13.8 V DC (praca buforowa) ; Wydajność prądowa (łącznie): 6 A (praca ciągła) ; Prąd ładowania akumulatora: 1 A / 2 A ; Liczba wyjść: 1 ; Wybrane cechy: Sprawność : 90 % ;

Zasilacz buforowy jest przeznaczony do zasilania central alarmowych, czujników, zamków szyfrowych, kamer, manipulatorów, domofonów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!

Rodzaj zasilacza:	Transformatorowy
Napięcie wejściowe:	190 ... 260 V AC / 50 Hz
Napięcie wyjściowe:	10.2 ... 13.8 V DC (praca buforowa)
Wydajność prądowa (łącznie):	6 A (praca ciągła)
Prąd ładowania akumulatora:	1 A / 2 A - Zworka na JP1
Moc:	72 W (praca ciągła)
Liczba wyjść:	1
Wybrane cechy:	Sygnalizacja LED Sprawność : 90 % @ 70 W Wyjścia techniczne typu OC sygnalizujące zanik napięcia na wyjściu zasilacza (OUF) oraz zanik napięcia w sieci 230V (ACF) Główne przepusty kablowe z tyłu obudowy Rastrowy system montażu modułów (kompatybilny z urządzeniami marki ATTE) - 10.8 mm raster Montaż do ściany Do zastosowań wewnętrznych
Zabezpieczenia:	Klasa szczelności : IP20 Przeciwzwarciowe Przeciążeniowe Przeciwprzepięciowe Termiczne Antysabotażowe Odwrotne podłączenie Przed nadmiernym rozładowaniem Przed przeładowaniem
Kontrola pracy zasilacza:	Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego AC Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego DC

Miejsce na akumulator:	Sygnalizacja ładowania akumulatora (wewnątrz) 12 V / 7 ... 18 Ah
Maks. wymiary akumulatora:	220 x 170 x 100 mm
Temperatura pracy:	-25 ... 50 °C
Waga:	2.3 kg
Wymiary:	325 x 305 x 88 mm
Producent / Marka:	ATTE
Gwarancja:	3 lata