


Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zestaw-do-monitoringu-kitipc-b32pfsp12-wi-fi-cell-go-3nbpsmpx-28nbpsmm-imou-p-1590.html>

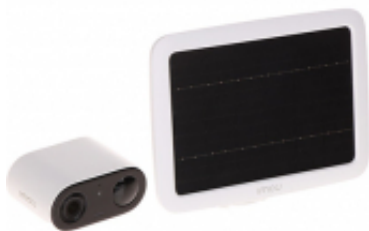

ZESTAW DO MONITORINGU KIT/IPC-B32P/FSP12 Wi-Fi Cell Go - 3 Mpx 2.8 mm IMOU

Cena	468,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KIT/IPC-B32P/FSP12
Kod EAN	6971927234059

Opis produktu

Rozdzielczość: 2304 x 1296 ; Kąt widzenia: 98 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 7 m ; Audio: Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio, Syrena alarmowa ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ac, Czujnik PIR ; Napięcie wyjściowe: 6.2 V DC @ micro USB ; Prąd wyjściowy: 484 mA ; Moc wyjściowa: 3 W ;

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi. Dzięki zasilaniu z akumulatorów, można umieścić je gdziekolwiek, bez żadnych problemów z okablowaniem. W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m.

Do zastosowań zewnętrznych Kamera spełnia klasę szczelności IP65

Kamera IPC-B32P:	
Standard:	IP
Rozdzielczość:	2304 x 1296 - 3 Mpx
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	98 °
Zasięg oświetlacza IR:	7 m
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio, Syrena alarmowa - 90 dB
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	15 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ac - 2.4 GHz

Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja IMOU iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny login / hasło administratora:	
Domyślny adres IP:	DHCP
Pamięć wewnętrzna:	4 GB eMMC
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ac, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń), Możliwość ustawienia własnego trybu pracy, Tryb VLOG - możliwość ręcznego nagrywania poprzez naciśnięcie przycisku na obudowie, Gniazdo micro USB Czujnik PIR - Wbudowany Detekcja osób
Zasilanie:	wbudowany akumulator : 5000 mAh 5 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie) Panel fotowoltaiczny FSP12
Pobór mocy:	≤ 3.5 W
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.21 kg
Wymiary:	88 x 60 x 41 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki:	

Panel fotowoltaiczny FSP12:

Napięcie wyjściowe:	6.2 V DC @ micro USB
Prąd wyjściowy:	484 mA
Moc wyjściowa:	3 W
Długość przewodów:	2.75 m
Waga:	0.3 kg (bez uchwytu)
Wymiary:	198 x 140 x 29 mm (bez uchwytu)

Dane ogólne:

Producent / Marka:	DAHUA / IMOU
Gwarancja:	2 lata