


Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/laczowka-zasilania-awz-536-p-8462.html>

ŁĄCZÓWKA ZASILANIA AWZ-536

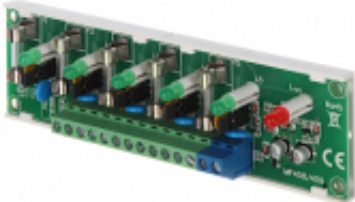

Cena	92,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AWZ-536
Kod EAN	5906881446669

Opis produktu

Liczba wyjść zasilania: 5 ; Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia: 1 A ; Rodzaj zabezpieczenia: 5 x 1 A Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm) ; Wybrane cechy: Wyjście AW (awaria) - typ OC 50mA, sygnalizacja LED awarii co najmniej jednego wyjścia ;

AWZ-536 służy do dystrybucji zasilania z jednego zasilacza większej mocy

Bezsprzeczną zaletą stosowania AWZ-536 przy systemach monitoringu z zasilaniem z centralnego punktu jest dodatkowe zabezpieczenie antysabotażowe. Przy braku indywidualnego zabezpieczenia dla każdego toru prądowego, wystarczy aby intruz spowodował zwarcie dla jednej kamery, a cały układ zostanie pozbawiony zasilania.

W przypadku awarii jednego z wyjść załączane jest wyjście AW i dioda LED LAW. Wyjście AW może służyć do zdalnej kontroli stanu LB5/AW np. zewnętrzna sygnalizacja optyczna

Liczba wejść zasilania:	1
Liczba wyjść zasilania:	5
Maksymalne napięcie zasilania:	10 ... 30 V DC (typowo 12V) 10 ... 24 V AC
Maksymalny prąd zasilania:	5 A Zaciski kablowe
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia:	1 A
Rodzaj zabezpieczenia:	5 x 1 A Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm)
Typ złącz zasilania:	Wejście : Zaciski kablowe Wyjście : Zaciski kablowe
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	
Wybrane cechy:	Wyjście AW (awaria) - typ OC 50mA, sygnalizacja LED awarii co najmniej jednego wyjścia
Wymiary:	140 x 43 x 29 mm
Waga:	0.07 kg
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata

