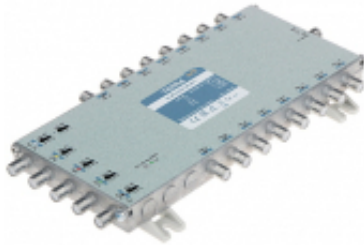


Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/multiswitch-mv-516-5-wejsc16-wyjsc-terra-p-6309.html>

## MULTISWITCH MV-516 5 WEJŚĆ/16 WYJŚĆ TERRA

Cena	<b>631,33 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>MV-516</b>
Kod EAN	<b>5907634594644</b>

### Opis produktu

Wejścia: 4x 950 MHz ... 2400 MHz, 1x 47 MHz ... 862 MHz - Aktywne ; Wyjścia: 16x 47 MHz ... 2400 MHz ; Sygnały przełączające: 14 V / 18 V 0 Hz / 22 kHz ;

Multiswitche radialne serii MV zaprojektowane zostały w sposób umożliwiający pracę w średnich i dużych zbiorczych instalacjach telewizyjnych RTV+SAT, mogą być również stosowane w mniejszych instalacjach domowych

Multiswitch MV-516 posiada aktywny (wzmacniany) tor telewizji naziemnej oraz satelitarnej Regulacja wzmocnienia (poziomu sygnału) dla każdego z torów satelitarnych oraz DVB-T odbywa się za pomocą dedykowanych przełączników

Odlewana obudowa gwarantuje wysoki poziom ekranowania - klasa A

Wejścia:	4x 950 MHz ... 2400 MHz , 1x 47 MHz ... 862 MHz - Aktywne
Wyjścia:	16x 47 MHz ... 2400 MHz
Sygnały przełączające:	14 V / 18 V 0 Hz / 22 kHz
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla):	2 ... 14 dB
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla):	-4 ... 5 dB
Regulacja wzmocnienia SAT:	-1 ... 14 dB
Regulacja wzmocnienia TV:	15 dB z krokiem co 1 dB
Separacja:	Między wejściami SAT/SAT $\geq 30$ dB Wyjść $\geq 30$ dB SAT Wyjść $\geq 35$ dB DVB-T
Maksymalny poziom wyjściowy SAT:	105 dB $\mu$ V
Maksymalny poziom wyjściowy TV:	82 ... 88 dB $\mu$ V
Zasilanie przedwzmacniaczy:	
Zasilanie:	Wejścia HL/HH Zasilacz 18 V DC / 1 A (brak w zestawie)
Wymiary:	267 x 135 x 30 mm
Waga:	0.77 kg

---

Producent / Marka:	TERRA
Gwarancja:	2 lata