


Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/plyta-centrali-alarmowej-perfecta-64-m-satel-p-3758.html>

## PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ PERFECTA-64-M SATEL

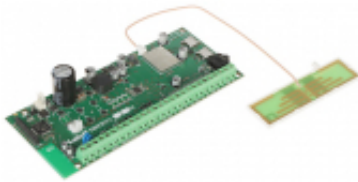

Cena	<b>844,03 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>PERFECTA-64-M</b>
Kod EAN	<b>5905033338470</b>

### Opis produktu

Wejścia na płycie głównej: 8 szt. ; Wyjścia na płycie głównej: 4 szt. ; Maksymalna ilość obsługiwanych wejść: 64 szt. ; Strefy: 4 ; Pamięć zdarzeń: 3584 ; Timery: 8 ; Obsługiwane języki: polski ;

Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone są do zabezpieczania małych i średnich obiektów, jak mieszkania, domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, małe firmy itp. Zapewniają ochronę zgodną z wymaganiami Grade 2 EN 50131

Centrala PERFECTA-64-M umożliwia stworzenie instalacji bezprzewodowej i hybrydowej (połączenie z tradycyjnym systemem przewodowym) Do centrali można podłączyć jeden z kontrolerów systemu ABAX 2 (ACU-220, ACU-280 pracujące w paśmie częstotliwości 868 MHz) lub PERFECTA-RF, tj. moduł systemu bezprzewodowego MICRA (pasmo częstotliwości 433 MHz) Daje to możliwość łatwej rozbudowy istniejącego systemu, bez konieczności układania dodatkowych torów kablowych

Centrala oprócz podstawowych, tradycyjnych metod sterowania systemem oferuje również między innymi funkcjonalną i intuicyjną aplikację na urządzenia mobilne PERFECTA CONTROL

Wbudowany moduł GPRS/LTE daje szerokie możliwości: umożliwia współpracę z aplikacją mobilną, z obsługą wiadomości PUSH, zdalną konfigurację z użyciem programu PERFECTA Soft, monitoring zdarzeń (np. do stacji monitorującej agencji ochrony), powiadomianie głosowe, sterowanie przez SMS oraz weryfikację audio (nasłuch dźwięków z chronionego obiektu) Obsługiwane są dwie karty nano-SIM, co zapewnia ciągłość komunikacji: przy wystąpieniu problemów z zasięgiem pierwszego operatora, automatycznie wybierana jest druga karta

**Uwaga! %s** Można podłączyć tylko jedno z następujących urządzeń: kontroler ACU-220 / ACU-280, moduł PERFECTA-RF albo ekspander INT-RX-S Nie można używać w systemie równocześnie urządzeń bezprzewodowych ABAX 2 i MICRA

Liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych:	<p>ABAX2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obsługa do 4 manipulatorów bezprzewodowych</li> <li>- Obsługa do 48 urządzeń bezprzewodowych</li> </ul> <p>MICRA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obsługa do 4 manipulatorów bezprzewodowych</li> <li>- Obsługa do 64 czujek</li> <li>- Obsługa do 4 sygnalizatorów</li> </ul>
Wejścia na płycie głównej:	8 szt. - programowalne
Wyjścia na płycie głównej:	4 szt. - programowalne

Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych:	25 mA - 2 szt.
Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (+/-10%):	1 A - 2 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść:	64 szt. - programowalne
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść:	64 szt. - programowalne
Wydajność prądowa zasilacza:	2 A
Użytkownicy + administratorzy:	62 + 1
Partycje:	
Strefy:	4
Moduły rozszerzające:	
Pamięć zdarzeń:	3584
Timery:	8
Obsługiwane klawiatury:	max. 4 szt.
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę:	
Klawiatura w komplecie:	
Obudowa w komplecie:	
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Wybrane funkcje:	<p>3 tryby dozoru w każdej strefie</p> <p>Możliwość przypisania wejścia do 1 ... 4 stref</p> <p>Sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów</p> <p>Obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC</p> <p>Obsługa czujek wibracyjnych i roletowych</p> <p>Wbudowany moduł GPRS/LTE z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH)</p> <p>Wbudowany moduł głosowy (odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego)</p> <p>Wbudowany moduł akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków)</p> <p>Magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów (INT-TSH2, INT-TSG2, INT-KSG2R, PRF-LCD), modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-ORS), kontrolerów systemu bezprzewodowego ABAX 2 (ACU-220, ACU-280), ekspandera obsługi pilotów (INT-RX-S), modułów sterowania strefami (INT-CR)</p> <p>Złącze komunikacyjne do podłączenia modułu systemu bezprzewodowego MICRA (PERFECTA-RF)</p> <p>Obsługa do 4 manipulatorów bezprzewodowych : PRF-LCD-A2, PRF-LCD-WRL</p> <p>Możliwość obsługi urządzenia za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej - Oprogramowanie PERFECTA CONTROL</p> <p>Możliwość aktualizacji oprogramowania</p> <p>Edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór funkcja autodiagnostyki</p> <p>Wbudowany zasilacz impulsowy - 2 wyjścia zasilające, Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, ochrona przed rozładowaniem, kontrola prądu ładowania akumulatora</p> <p>Port RS-232 umożliwiający programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem PERFECTA Soft</p> <p>Programowanie zdalne z komputera - GPRS / LTE</p>
Zasilanie:	18 V AC
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C

---

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 %
Waga:	0.096 kg
Wymiary:	160 x 69 mm
Obsługiwane języki:	polski - brak możliwości zmiany języka
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata